


PENETROMETRE A CONE

Selon NF P 94-052-1

SPECIFICATIONS

- Disponible en version manuelle ou automatique permettant de relâcher le cône pendant 5 minutes.
- Timer disponible en option
- Dimensions : 25 x 25 x 30cm
- Poids : 13kg

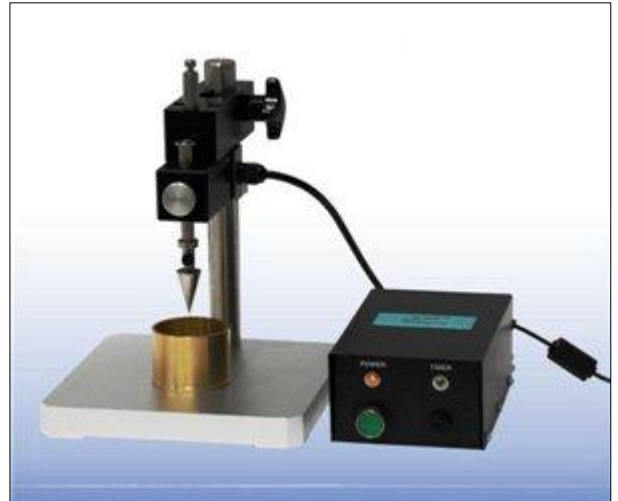

Description

L'appareil est constitué d'une base dressée en aluminium pesante et d'une colonne-support de grande rigidité. Une glissière permet de guider la partie supérieure pour un ajustement rapide de la position du cône ou même l'affleurement de l'échantillon. Un bouton moleté assure le blocage.

Un dispositif mécanique à ressort maintient le cône en place et permet de le libérer

Le cône est réalisé en acier inox : il a un angle au sommet de 30° et une génératrice de longueur 35mm. Le poids du système mobile est de 80 g.

L'appareil est livré avec son comparateur de 25mm/0,01mm inverse et un godet de pénétration normalisé de dia.55 x haut.55mm. Ce dernier est de belle facture : entièrement usiné en laiton et n'est pas une simple tôle emboutie.

ACCESSOIRES RECOMMANDES

- Cône de rechange : VJT/0808CO
- Godet de pénétration dia.55 x haut.55 mm de rechange : VJT0808CU
- Timer disponible en option : VJT/SUB0809DC